

TAIJI ILS-25

(LW/DW/WW)

取扱説明書

このたびは、ILS-25をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ILS-25を安全に正しく使用いただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。

ILS-25はライトウッド(LW)、ダークウッド(DW)、ホワイトウッド(WW)の全3色ございます。外箱に記載されている型番と製品の色をご確認ください。

説明書に記載されている注意事項をお守りいただけないときは、人身事故につながるおそれがあります。また記載されていない方法で使用しないようにくれぐれもご注意ください。

お読みになったあとは、この取扱説明書をいつも手元に置いてください。

もくじ

- ①安全上のご注意
- ②使用目的
- ③ご使用前の点検と準備
- ④動作のしくみ／各部の名称
- ⑤取付場所の確認
- ⑥電源コードとランプの取付・交換方法
- ⑦リフレクターの清掃方法
- ⑧オプション
- ⑨製品仕様
- ⑩保証とアフターサービス

(1504B)

① 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の絵表示で区分し、説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示の例 その1

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される」内容です。

絵表示の例 その2

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



△(三角形)の記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。
(左図の場合は高温注意)



○(丸に斜線)の記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。
(左図の場合は分解禁止)



●(黒い丸)の記号は、必ず実行していただく「指示」内容のものです。



警告

以下の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表示しています。



湿気禁止

湿気が多い所や、水のかかりやすい場所に取り付けない。絶縁が低下し、漏電、感電の原因になります。



取付注意

電源は必ずAC100Vで10A以上から取る。それ以外からとりますと、異常発熱、火災の原因になります。



禁止

角型引掛シーリングの刃を故意に曲げて使用しない。接触不良により火災の原因になります。



禁止

布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因になります。



水かけ禁止

水につけたり、水をかけたりしない。ショート、感電のおそれがあります。



点検掃除

角型引掛シーリングに、ほこりが付着していないか確認し、確実に取り付ける。接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。



分解禁止

修理技術者以外の人には絶対に分解したり、修理、改造を行わない。火災、感電、落下の原因になります。接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけない。加工したり、引っ張ったり、束ねたり、挟み込んだりしますと電源コードが破損し感電や火災の原因になります。また電源コードを、熱源に触れさせないでください。



屋外禁止

屋外で使用しない。雨水のかかる場所で使用されますと、漏電、感電の原因になります。



電源を切る

異常な臭いや音が生じたり、煙が出たり、内部に水や異物が入った場合など異常を感じた場合には、すぐに電源を切る。異常がおさまったことを確認してから、お買い上げの販売店またはタイジのアフターサービスへ修理を依頼してください。



禁止

幼児の手の届くところでは使わない。ヤケド、感電、ケガをするおそれがあります。



放置禁止

廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼する。(有料になる場合もあります) 放置しますと、第三者が製品を改造したり、ランプウォーマー以外の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。



禁止

ストーブやガスレンジなどの温度が高温になる物の近くや、湿気の発生する場所では使用しない。火災や、感電の原因になります。



取付注意

器具の取り付けは、重さに十分耐え、水平で安定している場所に設置する。取り付けに不備があると落下し、感電、ケガの原因になります。



注意

製品に付属しているビニール類や緩衝材は梱包開封後すぐに破棄する。子供が誤ってビニール類を使用すると窒息する原因になります。



注意

以下の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表示しています。



注意

製品に強い衝撃を加えない。故障、火災の原因になります。



濡れ手禁止

濡れた手で電気部品に、触れたり操作したりしない。感電の原因になります。



注意

器具同士を密着させたり、集合させて使用しない。熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



注意

食品の長時間の保温はしない。食品の味、風味を損やします。



注意

電気工事を伴う器具の取付工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼する。一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。



禁止

電源コードや角型引掛シーリングキャップが傷んでいる場合は、使用しない。感電、ショート、発火の原因になります。



高温注意

通電中や、通電直後は本体及びその周辺は触らない。ランプが熱くなっていますので、その周辺を触らないでください。本体、ランプおよびその周辺が高温となり、ヤケドの原因になります。



高温注意

ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってしばらく経ってから行う。通電直後にランプ及びランプ周辺を触るとヤケドの原因になります。



注意

ランプ交換は、定格銘板および本書の「ランプの交換方法」に従って指定されたランプを使用する。指定ランプ以外を使用すると火災の原因になります。



注意

食品の保温中は、電源スイッチを切らない。温度が下がり、食品をいためる原因になります。



注意

みがき粉、ベンジン、アルコールなどで拭いたり、殺虫剤を直接かけない。傷、変形、変色などの原因になります。



注意


製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄する。窒息事故防止のため、お子様の手の届くところにそのまま放置しないでください。

② 使用目的

この製品は、屋内専用で使用できるランプウォーマーで、調理済みのお弁当や惣菜を温めておく目的で作られています。それ以外の用途に使用しないでください。

③ 使用前の点検と準備

- ① 梱包箱から製品を取り出し、保証書、取扱説明書をご確認ください。
※製品用のポリ袋は梱包箱から取り出した際すぐに破棄してください




ローレットビス

② 輸送中にリフレクターの「ローレットビス」が緩むことがあります。緩んでいる場合は、時計回りにローレットビスを回して締めなおしてください。

4 動作のしくみ／各部の名称

この製品は、お弁当や惣菜を保温するための「※赤外線ランプ」が備えられています。「※赤外線ランプ」の取付方法は「⑥電源コードとランプの取付・交換方法」をご参照ください。

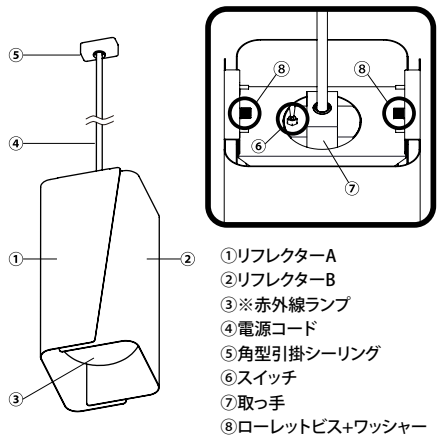

5 取付場所の確認


■取付場所は、風通しがよく熱の影響を受けない所で、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くは避けて下さい。また、湿気が多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。

■取付場所は、重さに十分耐えるところに確実に行ってください。取り付けに不備があると落下し、感電、ケガの原因になります。

禁止 次のような天井には取り付けないでください。



■取り付け可能な「シーリング」と「ローゼット」
・天井に「引掛埋込ローゼット」が「角型・丸型引掛シーリング」などが付いている場合は、電気工事無しで取り付けることができます。




6 電源コードとランプの取付・交換方法

製品側の「角型引掛シーリングキャップ」をしっかり持ち、天井に付いている「引掛埋込ローゼット」または「角型・丸型引掛シーリング」へ差し込み、製品側の「角型引掛シーリングキャップ」を回し確実に取り付けてください。

注意 取付の際には安全のためブレーカーをOFFにするか、スイッチをOFFにした状態で取り付けてください。

天井に上記の「引掛埋込ローゼット」または「角型・丸型引掛シーリング」がない場合は、電気工事が伴います。その場合は、電気工事店(有資格者)に依頼してください。一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。

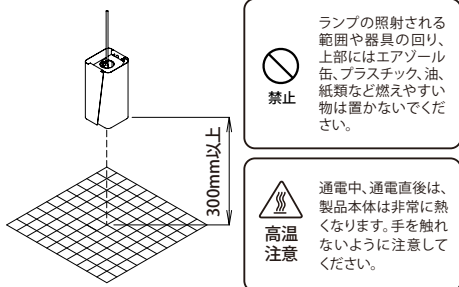

製品を取り付ける際には、ワークトップ(照射されるテーブル面)より300mm以上離して設置してください。300mmより低く設置するとワークトップが可燃性の場合、変形、火災の原因となります。


■ランプの取付方法(交換方法)

- ①「スイッチ」と「ブレーカー」はあらかじめ切ってください。
- ②交換の際は、製品が十分に冷めてから、ランプの交換を行ってください。
- ③ランプを取付ける際は、「取っ手」を持ちながら反時計回りに回して外してください。
- ④新しいランプは、時計回りに回して取り付けます。

赤外線ランプ(赤外線乾燥用電球)
250W(口金サイズE26)

禁止 ランプ交換の際には、250W以下のランプを使用してください。それ以外のランプを使用しますと火災の原因になります。

本体の取り付けが終わりましたら、取っ手をつかみながら、リフレクターを回転させてお好みの面に調節してください(回転範囲は135度)。回転させてお好みの面に調節できなかった場合は、角型引掛シーリングの向きを変えて取付け、再度調節してみてください。

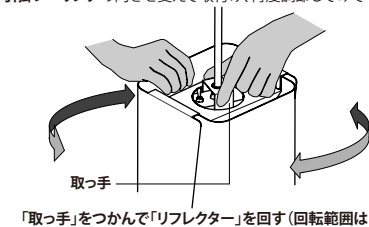

7 リフレクターの清掃方法

ILS-25はリフレクターが着脱でき、リフレクターの清掃が容易にできます。着脱方法は次の方法で行ってください。

禁止 ソケットの電極部には絶対に触れないでください。感電の原因となります。

1 電源、ブレーカーを切り、十分に冷めてからランプを取り外してください。ランプの取り外し方法は本書の「電源コードとランプの取付・交換方法」をご参照ください。

注意 ランプやリフレクターを取り外す際は必ず電源、ブレーカーを確実に切ってください。ヤケドや感電の原因となります。

2 上部内側にあるローレットビス2本を緩めて外してください。



3 最初にリフレクター-A、次にリフレクター-Bを順番に取り出してください。

4 ■中性洗剤をうすめ、布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた柔らかい布で仕上げてください。硬い布で拭いたり、強くこすると傷がつくおそれがあります。ご注意ください。また、食器洗い乾燥機には絶対に入れて洗わないでください。

■みがき粉、ベンジン、アルコールなどで拭いたり、殺虫剤を直接かけないでください。傷、変形、変色などの原因になります。

■リフレクターの取り付けは、取り外し方法を逆の手順で行ってください。ローレットビスの締め付けは確実に行ってください。

8 オプション

■調整器(高さ調整)
ILS-25は、本体の高さ位置を自由に変更できる調整器があります。ご希望の際にはお買い求めの販売店または、最寄りの取扱店またはタイジ株式会社にご相談ください。

注意 調整器の取り付けは、専門の技術者以外は取り付けができません。ご注意ください。

■その他の高さ調整について
一定の高さに保つため、高さを調節する部品を照明メーカー等が取り扱っております。ご使用の際にはタイジ株式会社までご相談ください。

注意 製品を上げ下げする際には、ワークトップ(照射されるテーブル面)より300mm以上離してください。300mmより低く下げますとワークトップが可燃性の場合、変形、火災の原因となります。

■調整器の動かし方について
調整器を動かす際は「リフレクター-A」の板金の折り返し部分を両手で持って動かしてください。

9 製品仕様

型番	ILS-25		
定格電圧	単相100V 50/60Hz	消費電力	250W
外形寸法	147×160×310mm	質量	1.1kg
空間温度	周囲温度+約20℃ (ご使用の環境により変わる場合がございます)		
ランプ仕様	赤外線ランプ(赤外線乾燥用電球) 250W(口金サイズE26)		

10 保証とアフターサービス

アフターサービスは、お買い求めの販売店、最寄りの取扱店またはタイジ株式会社にお申し付けください。

この製品には保証書が付いています。無償保証期間はご購入後から1年間です。但し、「使用目的」以外の用途に使われたときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。また、ランプは消耗品ですので、保証範囲外となっております。

保証書は(別紙)の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。

(注)補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

※ご不明な点、詳細につきましては、販売店、タイジ(株)にご相談ください。

TAIJI タイジ株式会社 <http://www.taiji.co.jp/support/>
東日本営業所 〒210-0858 川崎市川崎区大川町8-2
TEL 044-329-5880
E-mail esst_sales@taiji.co.jp
西日本営業所 〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄5-26-21
TEL 06-6990-6853
E-mail west_sales@taiji.co.jp